



Petunjuk Instalasi Cepat DVR 4/8/16 Channel

1 Menghubungkan ke Layar Video


DVR ini mendukung 3 tipe antarmuka output video, yaitu VGA, HDMI dan BNC. Hubungkan ke salah satunya.

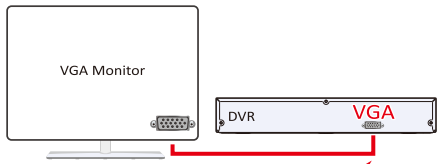

Hubungkan kabel VGA dari monitor VGA ke port yang ditandai di bagian "VGA" di panel belakang DVR.

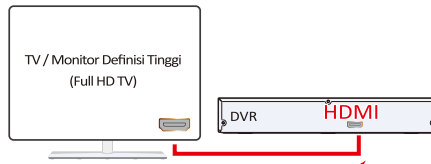

Hubungkan kabel HDMI dari TV/Monitor Definisi Tinggi ke port yang ditandai "HDMI" pada bagian belakang panel DVR.

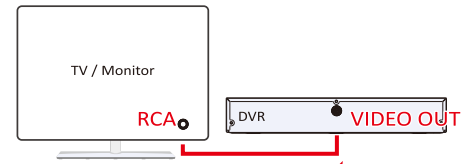


Hubungkan kabel BNC - RCA (RCA) ke "VIDEO IN" port pada bagian belakang dari TV/Monitor. Hubungkan ujung kabel lainnya (BNC) ke "VIDEO OUT" pada port bagian belakang dari DVR.

2 Menghubungkan Kamera


Cara 1.

Hubungkan BNC / Daya dari kamera ke konektor yang sesuai pada kabel 18 meter.

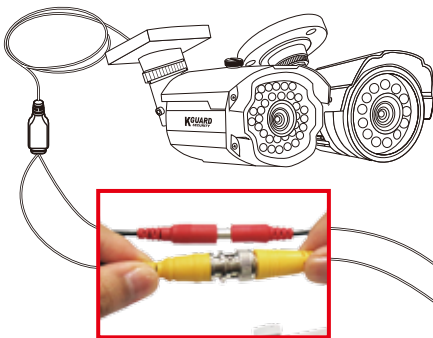


Cara 2.

Hubungkan konektor BNC pada kabel 18 meter ke port "Video In" pada bagian belakang panel DVR

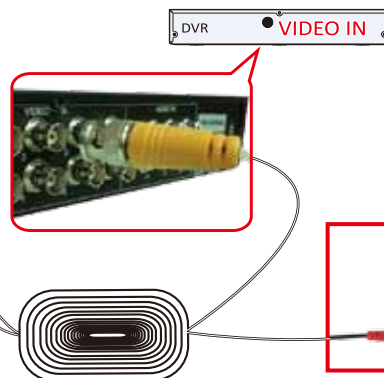

Cara 3.

Hubungkan salah satu dari ujung kabel daya splitter ke ujung kabel daya dari kabel 18 meter. Pasangkan ujung tunggal dari kabel daya splitter ke suplai daya. Atau bila anda hanya memasang kamera tunggal, pasang suplai daya secara langsung.

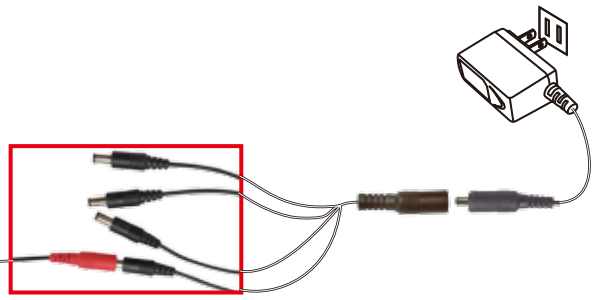


3 Memasang Mouse USB ke DVR

Hubungkan mouse USB ke bagian port USB di panel belakang DVR, digunakan untuk pengaturan di dalam menu DVR.



4 Menyalakan DVR

Hubungkan jaringan listrik ke DVR untuk menyalakannya.



Petunjuk Memulai

Petunjuk Memulai akan memandu anda meliputi pengaturan penting menggunakan DVR.

Untuk melewati dan menonaktifkan Petunjuk Memulai, tandai pada kotak penandaan dan klik Cancel (Batal)




Untuk Keamanan :
Jangan menyentuh ataupun memindahkan bagian-bagian yang dialiri listrik, kabel dan HDD selama DVR dalam kondisi beroperasi



⏪ Pengaturan Secara Mudah untuk Remote Live View

Skenario 1 : Dihubungkan melalui Mobile / Pad

1. Buka App Store (iOS) atau Play Store (Android)
 2. Cari dan instal aplikasi KViewQR
 3. Buka Aplikasi KViewQR () dan tap  (iOS) atau tap  (Android) untuk menambahkan DVR
 4. Tap Scan untuk memindai stiker kode QR pada bagian atas DVR. Atau masukkan 20 digit di dekat simbol kode QR yang ada pada stiker
 5. Masukkan kata sandi dan rubah nama DVR (Bila Perlu). Setelah semua pengaturan komplet, tap OK
- Standar nama pengguna : admin
Standar kata sandi : 123456





6. Live View



Skenario 2 : Dihubungkan melalui Browser IE (IE 8 atau di atasnya)

1. Kunjungi <http://www.mykguard.com>
2. Isilah ID DVR dan kata sandi untuk Login cepat
- ※ Anda dapat menemukan ID DVR dan kata sandi pada stiker di DVR
3. Klik "Skip" untuk live view

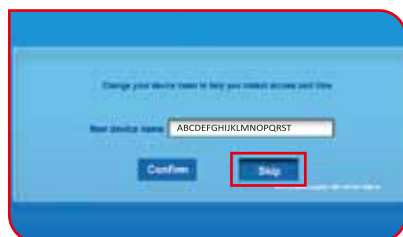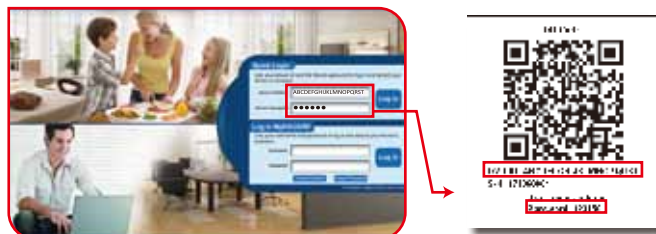


⏪ Cloud

1. Menu Utama  > Advance > COMM > Cloud

2. Ketik alamat penerima



3. Klik untuk mengaktifkan Cloud

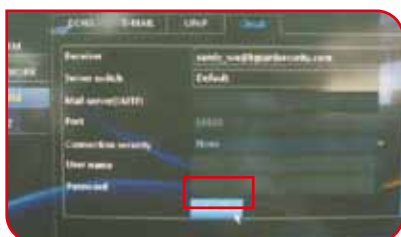


※ Atau buat nama untuk perangkat baru dan klik "Confirm" untuk mendaftarkan nama perangkat milik anda ketika login pada kesempatan lain

- 4-1. Pindai Kode QR pada layar untuk mengaktifkan Cloud



- 4-2. Atau, periksa kotak surat anda sekitar 3 menit untuk mengaktifkan Cloud

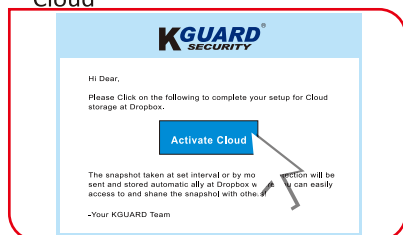

5. Sukses



Anda menemui kendala dalam pengaturan ? KGUARD akan membantu anda.

1. Baca Petunjuk Pemakaian pada paket CD yang ada
2. Kunjungi website KGUARD www.kguardsecurity.com
3. Silahkan kirim Email atau menghubungi Tim Pendukung Teknis kami melalui Skype :
E-Mail: support@kguardsecurity.com
Skype Account: [KguardSupport](https://www.skype.com/en/contacts/skype/KguardSupport)



KG-AURORA-IDN-GL-A01

* Untuk Informasi lebih lanjut mengenai DVR, silahkan mengacu pada petunjuk pemakaian