


利用 QRT-502 的 AP 模式(基地台模式)(熱點模式) 連線



- a) QRT-502 上電,等聽到開機聲(咚.咚.咚)後,用迴紋針再按後方的 Reset 孔大概十幾秒,會聽到連續的 達..達..達 聲音,後放開,此時 QRT-502 會重開機(一定要等到停到重新開機的聲音(咚.咚.咚))
- b) 開完機後,再用迴紋針再按後方的 Reset 孔大概 5 秒(請勿太久,太久就又回到原出廠狀態),此時 QRT-502 將成為 AP 模式(基地台模式)(熱點模式)
- c) 將手機的 WiFi 改連到該 QRT-502(基地台名稱會是 IPCAM-AP- 開頭的名稱)
(可能須稍等一兩分鐘,讓 QRT-502 切換到 AP (基地台)(熱點) 模式)
- d) 打開 KViewCam → 新增攝影機 → 選擇 “搜尋”(區域網路搜尋)
 - 會出現 KOCCG-xxxx 的設備
(若沒有,請稍等一下,再按刷新(android) 或 Refresh(右上角)(iOS),重新再找一次)(有時要多按幾次才會出現)
 - 選擇該 KOCCG-xxx 設備
 - 輸入密碼 "admin" → 按"完成" → 回到 首頁(攝影機清單) 看該 QRT-502 是否有上線
 - 上線 → 按一下該 QRT-502 右邊 (i) (ios) (齒輪)(android), 進入進階設定
 - 無線網路設定
 - 選擇要讓 QRT-502 連上的基地台
 - 輸入該基地台的密碼
 - 完成
 - QRT502 會再重開機,此時可能會聽到 QRT-502 接收到設定的音響) → 等待 QRT-502 重新上線(若等太久可一點一下,它會在重新連線看看) → 上線 → 完成設定

下方的圖供參考 =====

在 Android 的 WiFi 設定中,尋找這台 QRT502 AP 模式(基地台模式)(熱點模式)
(會以 IPCAM-AP- 開頭),點擊它,確認要連線這 AP (基地台)(熱點)


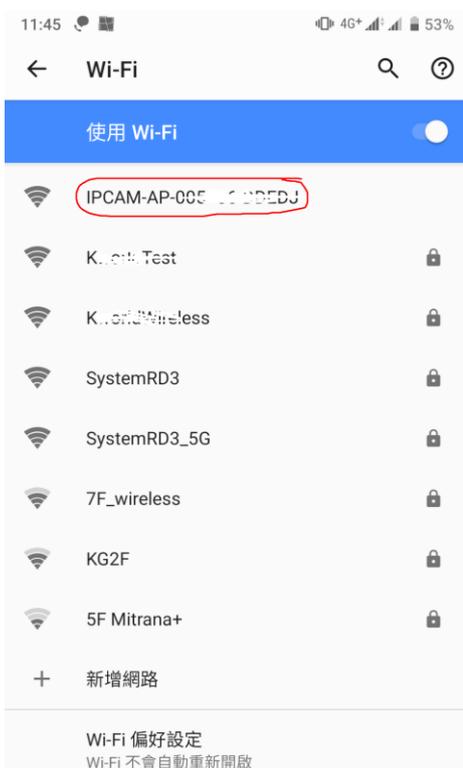


有時系統會出現一些警告畫面,則須要 **確認**”是”要連線使用這網路連線 ,
確保手機能正確的連線到這台 QRT 502 AP (基地台)(熱點)模式

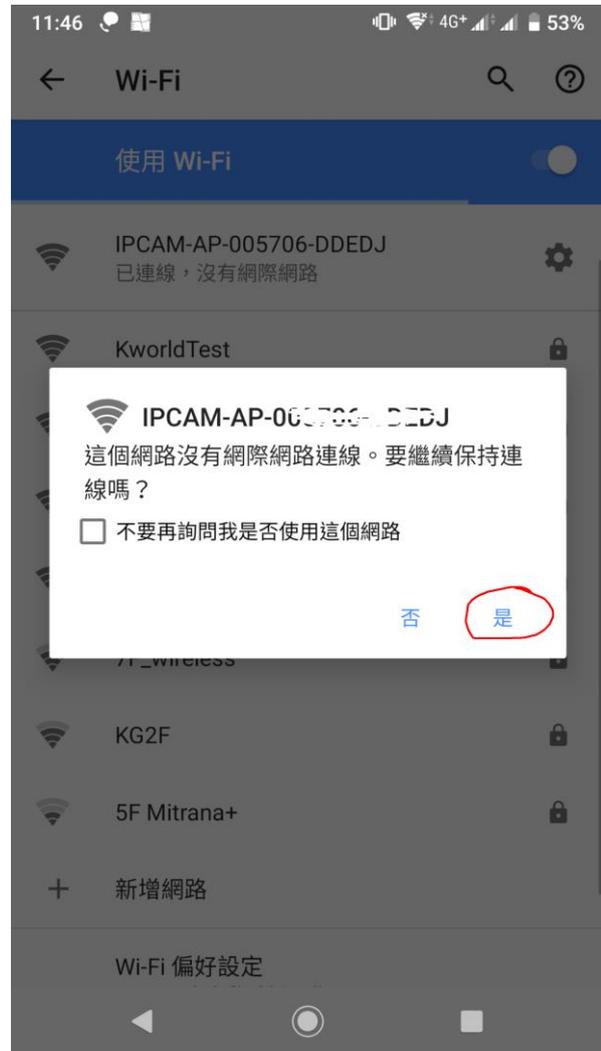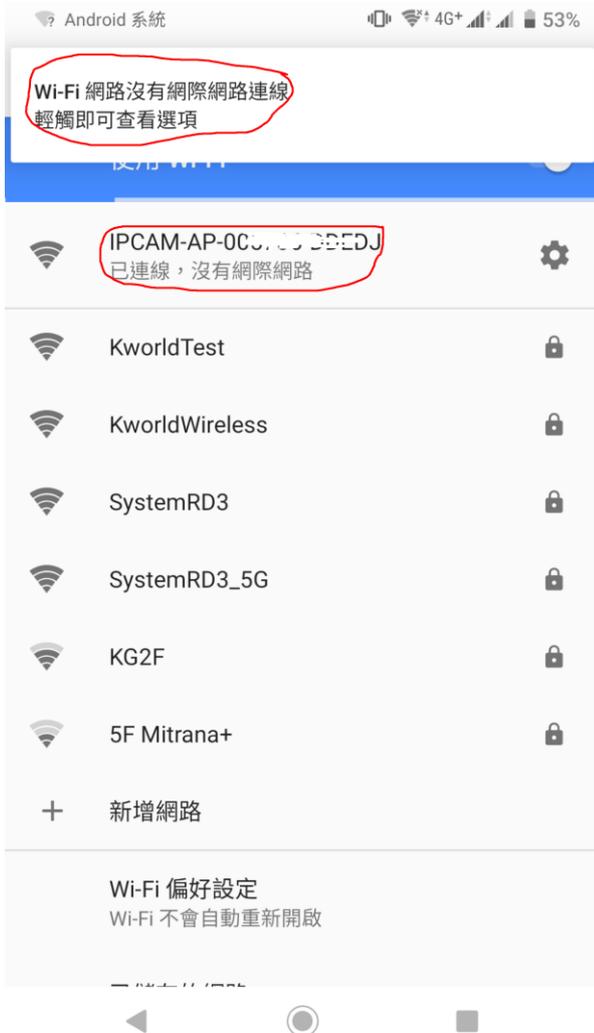

打開 KViewCam → 新增攝影機 → 選擇“搜尋”(區域網路搜尋)

→ (若沒有,請稍等一下,再按刷新,重新再找一次)

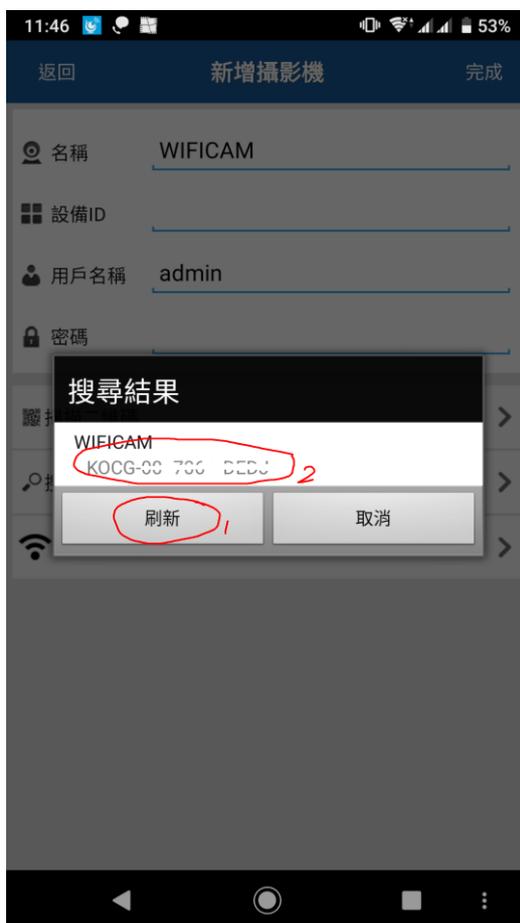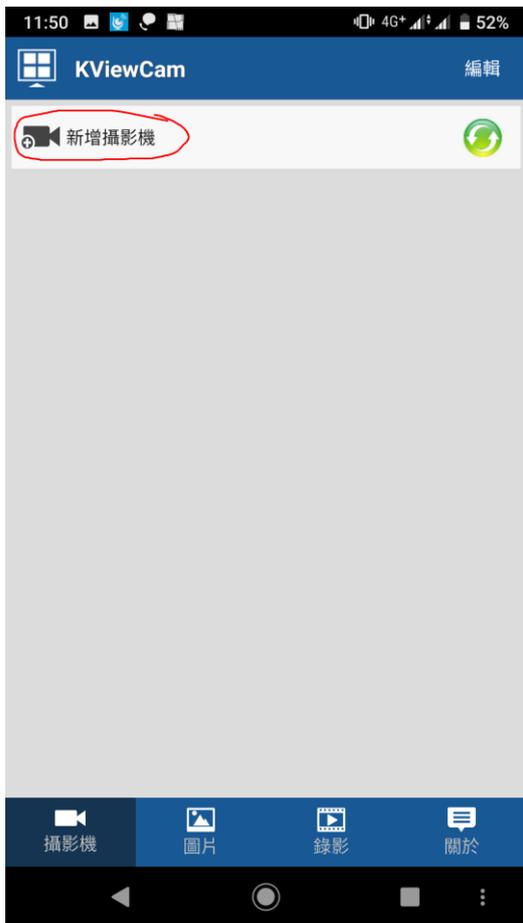


(點擊該搜尋結果)

輸入改設備的預定密碼”admin”後,按”完成”,完成新增攝影機



完成攝影機後,可以開始將該 QRT502 設定要連線的基地台,先按一下右邊的”齒輪”進入進階設定

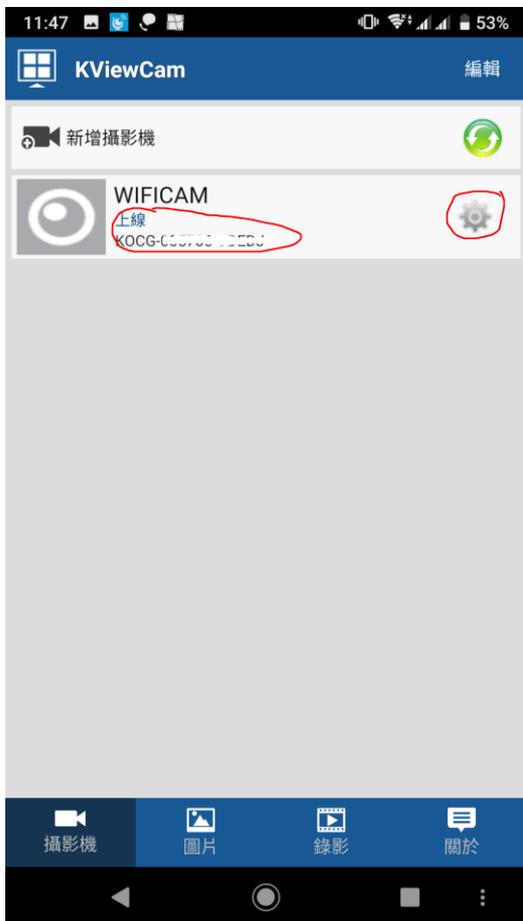

選擇“無線網路設定” → “搜尋無線網路” → 選擇要讓 QRT502 連線的無線基地台(例如例子的 SystemRD3)




輸入該無線基地台的密碼 , 並按“完成”,

此時 QRT502 會重新開機, 並離開 AP 模式(基地台模式)(熱點模式)

重開機期間, 設備列單內會顯示“攝影機離線”, 等開完機後會再顯示“上線”

(若沒出現, 可點一下, 讓 KViewCam 重新連該 QRT502), 完成 QRT502 & KViewCam 的設定

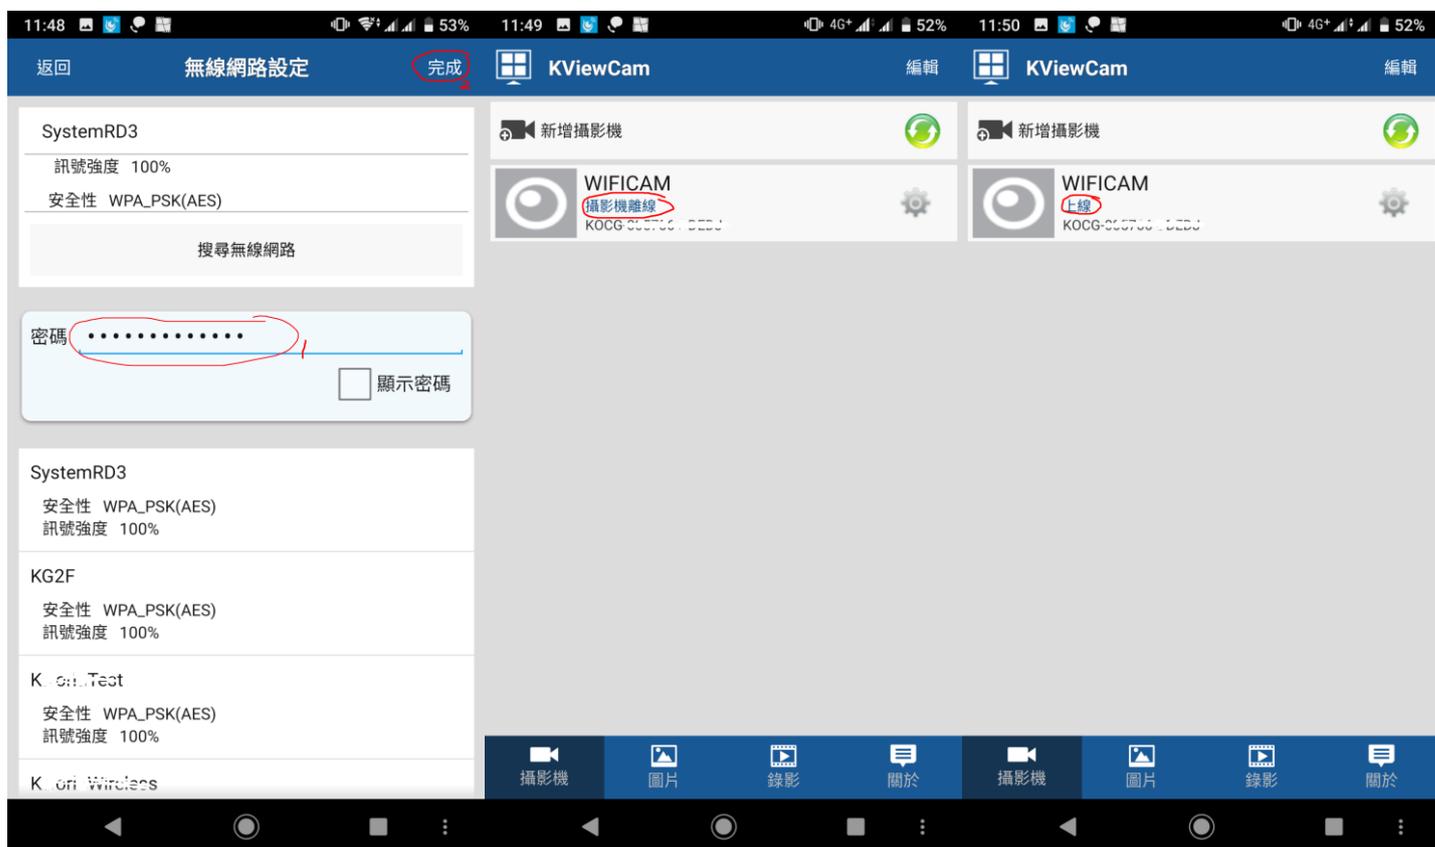

上面的概念是:

QRT502 的 AP 模式(基地台模式)(熱點模式)

1. 讓 QRT502 切換到 AP 模式(基地台模式)(熱點模式)
2. 讓 手機(KViewCam) 利用 QRT502 本身的基地台模式, 來做臨時的連線
(目前只是手機跟 QRT502 單獨連線,QRT502 還沒連上網際網路)
3. 利用 KViewCam 幫忙 QRT502 去設定無線網路設定
(要讓 QRT502 去連線的可以連上網際網路的 Wi-Fi 分享器,這樣才能讓 QRT502 能正確地連上網際網路)