


# Инструкция по быстрой установке 4/8/16 канальный DVR

## 1 Подключение дисплея


Данный рекордер DVR содержит 3 типа видео выходов: VGA, HDMI и BNC (HЧ). Вы можете подключить Ваш дисплей к любому подходящему.

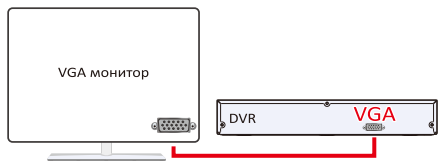

Подключите VGA кабель в разъем на задней панели DVR с надписью "VGA".



Подключите HDMI кабель в разъем на задней панели DVR с надписью "HDMI".

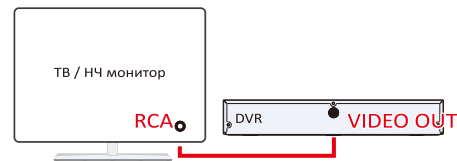


Подключите BNC-to-RCA кабель в разъем видео-входа на ТВ/мониторе. Подключите другой конец кабеля в разъем на задней панели DVR с надписью "VIDEO OUT".

## 2 Подключение камер


### Шаг 1.

Подключите разъемы BNC и питания от камеры в ответные части коннекторов комбинированного 18м кабеля.

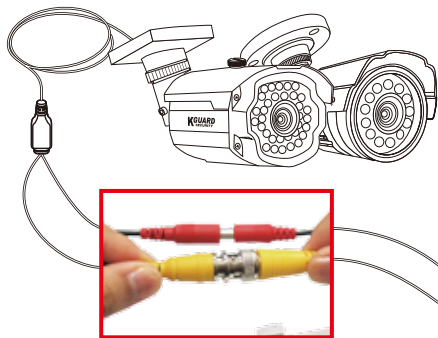

### Шаг 2.

Подключите разъем BNC комбинированного 18м кабеля к коннектору "VIDEO IN" на задней панели DVR.

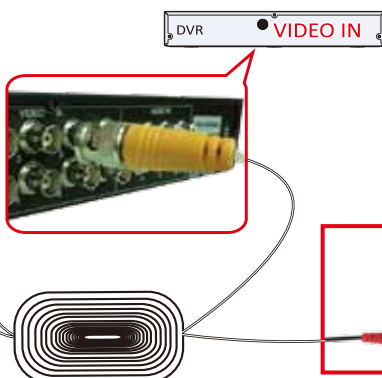

### Шаг 3.

Подключите один из коннекторов разветвителя питания к ответной части комбинированного 18 м кабеля. Подключите одиночный разъем в адаптер питания. Или если Вы подключаете одну камеру, соедините разъемы напрямую, без разветвителя.




## 3 Подключение мышки к DVR

Подключите USB мышь в USB разъем на задней панели DVR.



## 4 Включение DVR

Подключите адаптер питания в разъем на задней панели DVR.

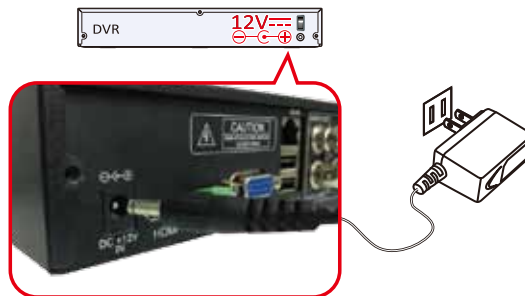

## МАСТЕР НАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Мастер начальной настройки поможет Вам настроить ваш рекордер DVR.

Для того что бы пропустить и выключить, поставьте галочку и нажмите Отмена.






**Предупреждение:**  
Не касайтесь металлических поверхностей и не вытаскивайте разъемы, кабели и HDD во время работы.



## Простая настройка для удаленного просмотра

### Вариант 1: Подключение через смартфон или планшет

1. Откройте App Store (iOS) или Google Play (Android).
2. Найдите и установите приложение KviewQR.
3. Запустите программу KviewQR (  ) и нажмите  (iOS) или нажмите  (Android) чтобы добавить DVR.
4. Нажмите Scan для сканирования кода QR со стикера сверху DVR. Или вручную введите 20-ти символьный QR код написанный на стикере.
5. Введите пароль и измените имя DVR (при необходимости). После изменения настроек нажмите OK.

Пользователь по-умолчанию: admin

Пароль по-умолчанию: 123456

6. Смотрите в онлайн





### Вариант 2: Подключение через браузер Explorer (IE8 или выше)


1. Зайдите на сайт <http://www.mykguard.com>
  2. Заполните поля DVR ID и Пароль для быстрого подключения
- ※ Вы можете найти DVR ID и Пароль на стикере DVR (на верхней поверхности)





3. Щелкните на "Skip" для онлайн просмотра

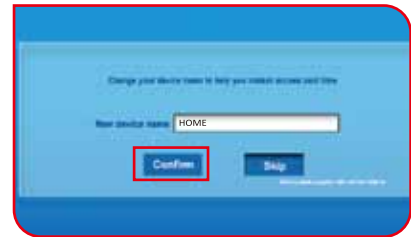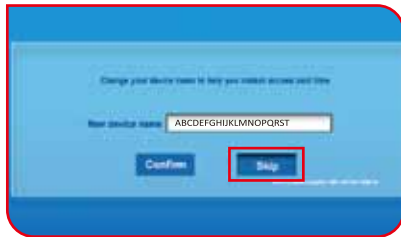

### Облако

1. Главное меню  > Дополнительно > COMM > Облако
2. Введите адрес устройства
3. Нажмите Активировать Облако

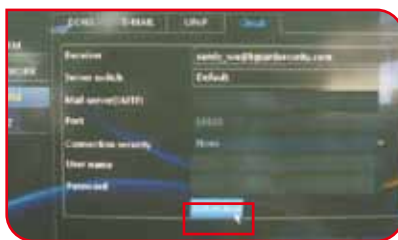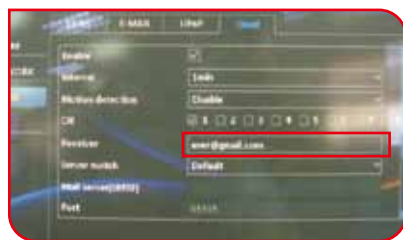


※ Или создайте новое имя устройства и кликните "Confirm" для регистрации при следующем входе.

- 4-1. Отсканируйте QR код с экрана для активации Облака.



- 4-2. Или проверьте почтовый ящик в течение Зех минут для активации Облака.

5. Готово!

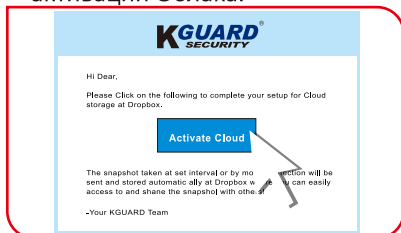

## Есть проблемы с настройкой? KGUARD поможет Вам.

1. Изучите Руководство Пользователя на CD из комплекта
2. Посетите веб-сайт KGUARD [www.kguardsecurity.com](http://www.kguardsecurity.com), [www.Kguard.ru](http://www.Kguard.ru), раздел FAQs(частые вопросы)
3. Пошлите вопрос по Email или Skype в нашу техническую поддержку:

E-Mail: [Support@Kguard.ru](mailto:Support@Kguard.ru) (на русском), [support@kguardsecurity.com](mailto:support@kguardsecurity.com) (на английском)

Skype Account: KguardSupport (на английском)



KG-AURORA-RU-A01

\* Для более подробной информации изучите Руководство Пользователя на CD из комплекта.