

KGUARD 監控主機(DVR) 連線登入方式有兩種：

1. 使用裝置 ID 連線
 - a.簡易設定
 - b.會因為網路配置,防火牆的關係影響連線品質
 - c.連線品質較不穩定
2. 使用 IP 位址/網域名稱 連線
 - a.傳統方式連線
 - b.須手動設定網路配置較麻煩
 - c.連線品質較穩定

若使用 QR CODE 連線方式(P2P 連線)無法連線或連線品質不良,

可改用實體或固定 IP 位置進行連線,可獲得較佳的連線品質。

監控主機端(DVR)設定

網路連線方式:

(一) 使用 中華電信 ADSL

(or SeedNet/遠傳大寬頻/Sonet 也有提供 PPPoE 連線模式,帳號請自行參考下方:" 其它參考資訊")

[中華電信數據機] ↔ 網路線 ↔ [監控主機]

(中華電信數據機和監控主機之間請勿再加分享器)(即直接從中華電信數據機拉網路線到監控主機)

1. 再到 DVR 主選單的設定參數底下的網路頁面更改成 PPPoE 設定頁
2. 可致電中華電信申請固定 IP 位址(若沒申請固定 IP,中華電信隨時可能更動其 IP)(建議申請)

請妥善保存此卡

1. 連線帳號(共8碼) 2012/08 期

客戶號碼 : XXXXXXXXXXXX (HN 號碼)

客戶密碼 : (password) (均為小寫英文字母)

2. 連線密碼

請憑客戶號碼及密碼上網至<http://www.msa.hinet.net>申請MSA電子郵件信箱

注意事項：

- 客戶連線時，非固定制請使用 **HN號碼@hinet.net** 及客戶密碼登入，固定制則不須登入。
- 為保障您的權益，使用時請至HiNet客戶服務<http://service.hinet.net> 詳閱使用須知，並建議您不定期更改密碼。
- MSA電子郵件信箱相關設定及說明請詳閱<http://www.msa.hinet.net/faq.htm>

設定方式:(DVR 主選單 → 設定參數 → 網路 → PPPoE)



**若您為中華電信 ADSL 使用者的話，請務必加上"@hinet.net"。

中華電信 PPPoE 固定 IP 使用者，請輸入"@ip.hinet.net" (但須事先與中華電信申請通過後才可使用)

- a. 若已經申請好固定 IP 則 (此方法是取得 固定 IP)
 使用者名稱:xxxxxxx@**ip.hinet.net** (xxxxxxx:中華電信給的那張卡內的用戶號碼)(請不要包含 HN),
 密碼:中華電信給的那張卡內的密碼. (請參考 https://www.msa.hinet.net/help_hn.htm)
- b. 若沒申請固定 IP 則 (此方法是取得 變動 IP)
 使用者名稱:xxxxxxx@**hinet.net** (xxxxxxx 中華電信給的那張卡內的用戶號碼)(請不要包含 HN),
 密碼:中華電信給的那張卡內的密碼. (請參考 https://www.msa.hinet.net/help_hn.htm)
3. 輸入好後，按**儲存**，再按螢幕的其它地方，離開主選單,此時可能會重開機)
4. 重開機後,再到主選單 → 設定參數 → 網路 這頁面，看一下 IP 位址 是否出現非 000.000.000.000 的位置後(若固定 IP,就會出現中華電信給的那組 IP 位址)

(二) 使用第四台業者網路

[第四台業者數據機] ← 網路線 → [監控主機]

(某些第四台業者規定固定 IP 要插在某個固定的網路孔，所以最好向第四台業者客服問清楚)

(第四台業者數據機和監控主機之間請勿再加分享器)(即直接從第四台業者數據機拉網路線到監控主機)

1. 致電第四台業者，要申請固定 IP
2. 此時第四台業者客服會要你給他 監控主機的 MAC 位址，他們就會給你一組 固定 IP
 第四台業者客服就會幫你進行將該固定 IP 綁定 此 監控主機(MAC 位址)
 (請於至電給第四台業者前,先準備好監控主機的 MAC 位址)
 (取得方法: DVR 主選單 → 系統 → 系統資訊 → MAC 位址)





3. 設定方式:(DVR 主選單 → 設定參數 → 網路 → DHCP → 儲存)



(可以問第四台業者客服是否已經有對應到該監控主機,若完成就可以開始設定手機端)

(三)確認監控主機(DVR)是否已連上 Internet (使用網路校時去判斷是否成功)

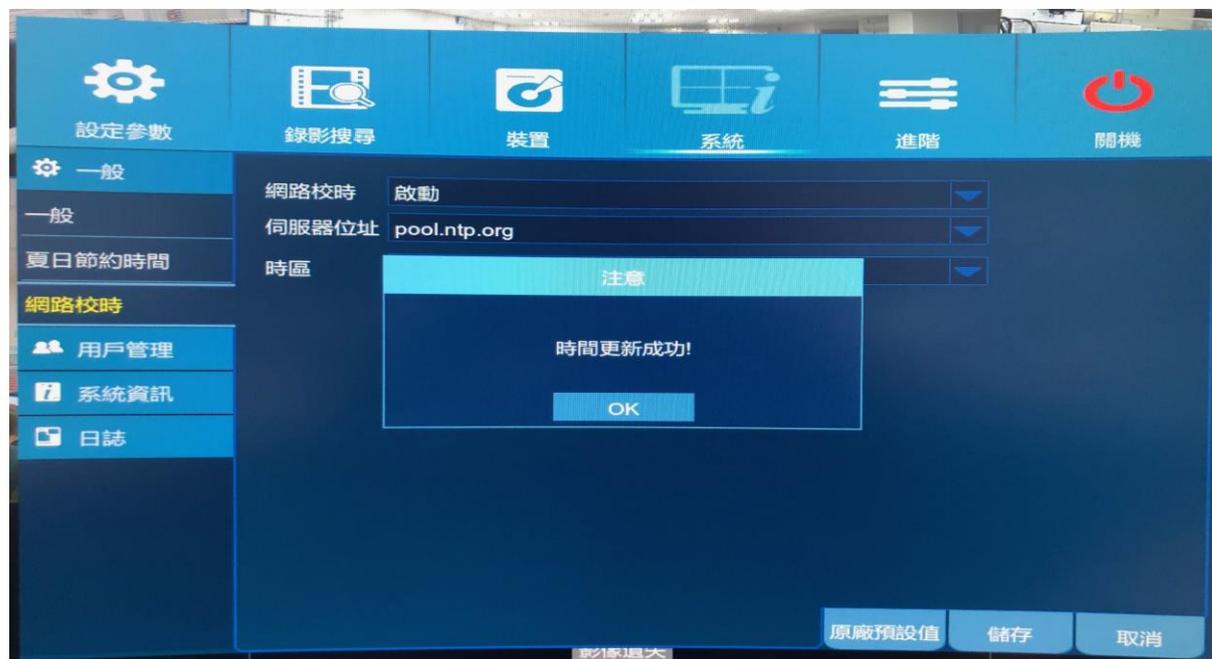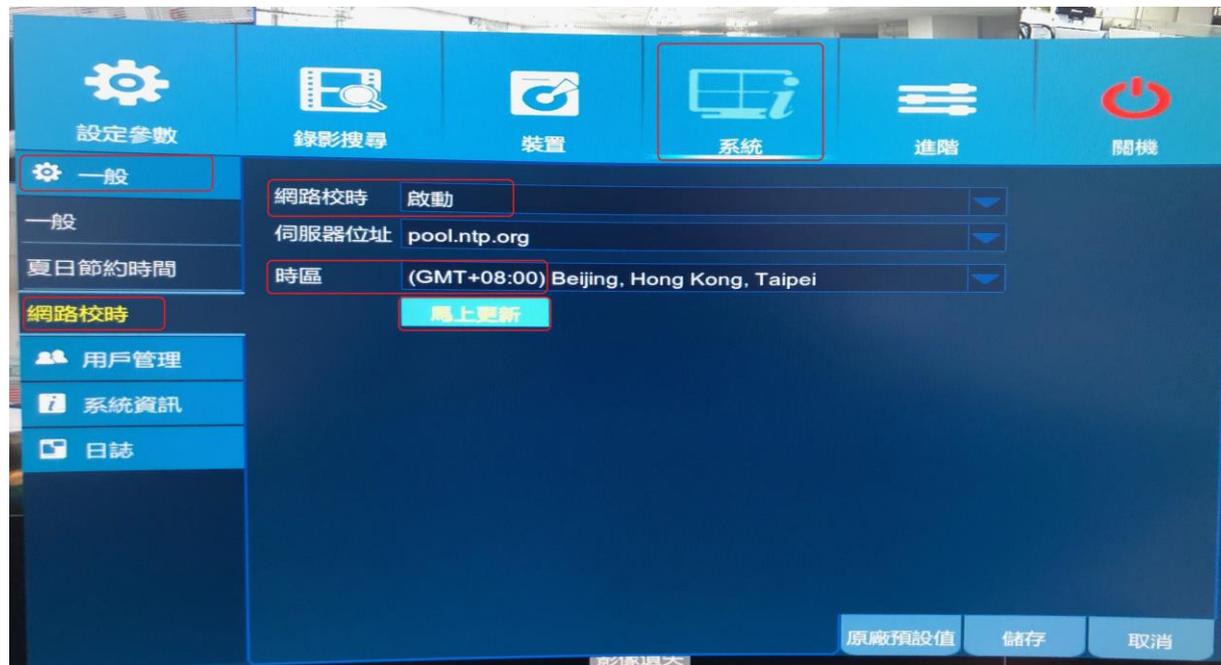

其它參考資訊：

1. Sonet 申請固定 IP 配發作業和設定方法

http://www.so-net.net.tw/service/member/pppoe_fixip.html#off120521

2. SeedNet /遠傳大寬頻光纖 PPPoE 連線模式

<http://www.seed.net.tw/access/fttb/connect.htm>

手機機端(KViewPro)設定

1. 開啟 KViewPro
2. 可按左上角選單(裝置管理),或右上角選單,開始加入設備
3. 按 + 出現裝置設定頁
4. 登入類型選(IP 位址/網域名稱) (原內定是 裝置 ID 方式)
5. 再輸入 IP 位址

中華電信(PPPoE) 方式: 即 DVR 主選單 → 設定參數 → 網路 內的 IP 位址

第四台業者方式: 就是輸入第四台業者給的固定 IP 位址

(假設 DVR 出現的 IP 位址為 114.012.020.123 → APP 輸入時請輸入 114.12.20.123 ,
例子內的 012 和 020 前面的 0 只是在 DVR 上為了對齊所以補零的,實際連線不須要前面的 0)

6. 輸入密碼 後 按 右上角 儲存, 便可進行連線

